


# ULTRA CHORUS UC200

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

この度は BEHRINGER ULTRA CHORUS UC200 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルが、ファットなコーラスサウンドと驚くべきステレオエフェクトをお届けします。多様な仕様により、最高の柔軟性と創造性を約束する完全なパラメーター確認が可能となりました。

コーラスエフェクトがオリジナル信号に軽いコーラス音を与え、心地よい揺れるようなサウンドが出力されます。このエフェクトは信号音に拡がりを与えたサウンドを得るために頻繁に使用されます。

## 1. コントローラー

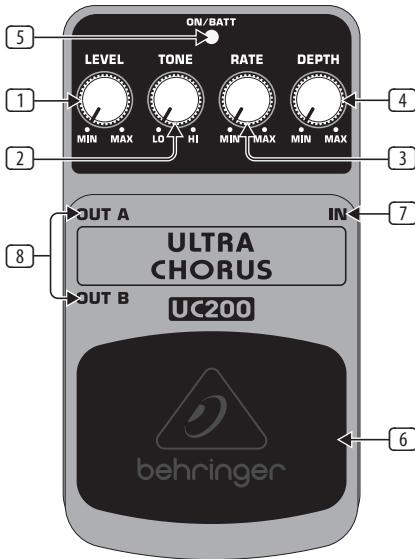

- 1 **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音 を調整します。
- 2 **TONE** コントローラーにより全体のサウンド調整を行ない、鮮明なはっきりとしたサウンドを得ることができます。
- 3 **RATE** コントローラーにより、コーラスエフェクトの速度を調整します。
- 4 **DEPTH** コントローラーにより奥行きおよび深みのあるサウンドを調整します。
- 5 エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- 6 ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- 7 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- 8 **OUT A** および**OUT B** の 2 個の 6.3 mm モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。ステレオ演奏する際には、両方の出力を使用してください。モノラル演奏の場合には、**OUT A** コネクターのみを使用してください。

**DCIN** コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

- ◇ UC200 には、On/Off スイッチが装備されていません。UC200 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。UC200 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

## 2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

## 3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

## 4. 技術仕様

| In      |                       |
|---------|-----------------------|
| 接続      | 6.3 mm モノラル<br>ジャック接続 |
| インピーダンス | 500 kΩ                |

| Out A   |                       |
|---------|-----------------------|
| 接続      | 6.3 mm モノラル<br>ジャック接続 |
| インピーダンス | 1 kΩ                  |

| Out B   |                       |
|---------|-----------------------|
| 接続      | 6.3 mm モノラル<br>ジャック接続 |
| インピーダンス | 1 kΩ                  |

| 電源供給 |                            |
|------|----------------------------|
|      | 9 V $\pm$ 、100 mA、<br>調整可能 |

| Behringer PSU-SB |                 |
|------------------|-----------------|
| 中国               | 220 V, 50 Hz    |
| 欧州               | 230 V, 50 Hz    |
| 日本               | 100 V, 50-60 Hz |
| 英国 / 豪州          | 240 V, 50 Hz    |
| 米国               | 120 V, 60 Hz    |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 電源接続 | 2-mm DC コネクター、<br>Center negativ |
| 使用電池 | 9V、電池タイプ<br>6LR61                |
| 電力消費 | 30 mA                            |

| 寸法および重量         |                    |
|-----------------|--------------------|
| 寸法 (高 x 幅 x 奥行) | 約 54 x 70 x 123 mm |
| 重               | 約 0.33 kg          |

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

技術的な仕様および製品の外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものではありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつのブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスベックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用用途もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands