COMPRESSOR/LIMITER CL9

Classic Compressor/Limiter Effects Pedal

BEHRINGER COMPRESSOR/LIMITER CL9 のお買い上げ誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルは、滑らかなコンプレッション効 と限りなきサステインを実現するために開発されています。高性能な機能を備えたこの一台は、原音を損なうことなく、低音に自然なコンプレッション効 を加えます。

コンプレッサーは信号のダイナミックレンジを制限するエフェクターです。つまり、信号レベルがピークに達した時に、音 の大きな信号とそうでない信号とのレベル差を縮めます。コンプレッサーを使用することによって、より力強いトーンが生み出されます。

1. コントローラー

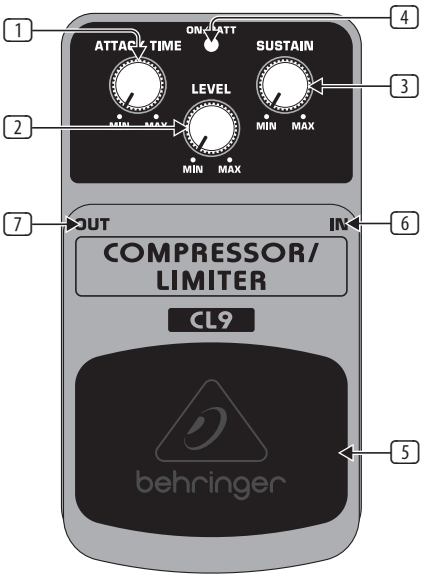

1. **ATTACK TIME** コントローラーは、コンプレッサーが入力信号に反応する速さを調節します。
2. **LEVEL** コントローラーは、出力レベルを調節します。
3. **SUSTAIN** コントローラーで、コンプレッション の効き具合を調節します。
4. **ON/BATT** LED は、エフェクトが起動すると点灯します。これは、バッテリーの有無も表示します。
5. フットスイッチを踏み込むとエフェクトの起動 / 解除が行えます。
6. この 6.3 mm モノラルフォンジャック **IN** 入力端子に楽器ケーブルを差し込みます。
7. この 6.3 mm モノラルフォンジャックは、アンプに信号を送信します。

9 V の電源アダプター（売り）を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

BATTERY COMPARTMENT（バッテリーコンパートメント）は、ペダルカバーの下に設けられています。9 V 電池（売り）を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

- **CL9 にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、CL9 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。**

シリアルナンバーは、本体の裏 に記載されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

In	
Connector	¼" TS
Impedance	500 kΩ

Out	
Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

Power Supply	
	9 V⎓, 100 mA regulated
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./ Australia	230 V~, 50 Hz
China	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Power connector	2 mm DC jack, negative center
Battery	9 V type 6LR61
Power consumption	30 mA

Physical/Weight	
Dimensions (H x W x D)	approx. 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅘" approx. 54 x 70 x 123 mm
Weight	approx. 0.73 lbs / 0.33 kg

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may therefore differ from those listed or shown.

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、BUGERA および COOLAUDIO は MUSIC Tribe Global Brands Ltd. の商標または-登録商標です。© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 無断転用禁止。